

pro clima RAPID CELL

Lipni juosta greitam klijavimui

- Lipni juosta greitam klijavimui be apsauginės juostelės
- hermetiškos jungtims, atitinkančioms DIN 4108, SIA 180 ir ÖNorm B 8110-2 standartus
- tinka tarpams tarp medinių plokščių ir persidengiančioms garo izoliacijos plėvelėms suklijuoti.
- nereikia nuiminėti apsauginės juostelės, jos rinkti bei šalinti
- atplėšiama rankomis
- lyginant su lipniomis juostomis turinčiomis apsauginę juostelę sutaupoma 60 % laiko



Naudojimas

Su greito klijavimo juosta pro clima RAPID CELL garantuojamos hermetiškos siūlės atitinkančios DIN 4108, SIA 180 ir ÖNorm B 8110-2 standartų reikalavimus. Jos tinka tarpams tarp medinių plokščių ir persidengiančioms garo izoliacijos plėvelėms iš vidaus suklijuoti.

Ypatybės /privalumai

Lipni juosta neturi apsauginės juostelės. Nereikia jos nuiminėti, rinkti bei šalinti. Juosta atplėšiama rankomis. Tokiu būdu sutaupoma iki 60 % darbo laiko lyginant su lipniomis juostomis, turinčiomis apsauginę juostelę.

Medžiagos sudėtis

Lipni juosta pagaminta iš nesenstančio, tirpikliams ir minkštikliams atsparaus akrilato. Šios savybės bei didelis atsparumas temperatūriniam poveikiui garantuoja jungties ilgaamžiškumą.


Atkreipkite dėmesį!

Jungtims esančioms kampuose, pvz. prie langų, sienų ar išsikišusių sijų naudokite specialią pro clima lipnią juostą kampams TESCON PROFIL, o aplink išsikišusius vamzdžius - universalią pro clima juostą TESCON Nr. 1.

Taip pat prašome laikytis rekomendacijų nurodytų brošiūroje „pro clima vidaus izoliacijos sistema“.

Techniniai duomenys

Medžiaga	specialus armuotas popierius
Atsparumas temperatūriniam poveikiui	ilgą laiką nuo -40°C iki +90°C
Darbo temperatūra	nuo -10 °C
Spalva	žalia
Ritinėlio plotis	5 cm
Ritinėlio ilgis	15 m / 30 m

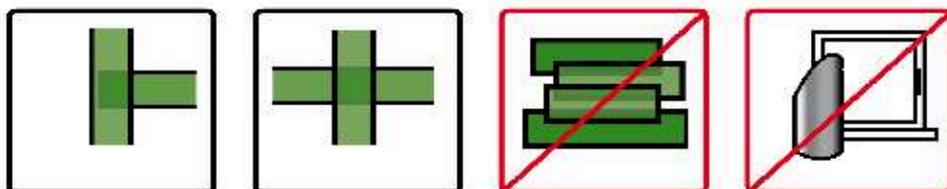

Pro clima sistemos komponentai patikimoms ir hermetiškos jungtims:



TESCON PROFIL
Jungtims su durimis ir langais bei kampuose.



TESCON Nr. 1
Persiklojančių plėvelių klijavimui.



Sandarinio tarpinės kabeliams ir vamzdžiams
Saugus kabelių bei vamzdžių montavimas.



pro clima RAPID CELL

Lipni juosta greitam klijavimui

Naudojimas

Pro clima RAPID CELL naudojama greitam ir patvariam jungčių tarp medžio plokščių iš vidaus pusės sandarinimui. Be to, RAPID CELL tinka visų rūšių persidengiančių garo ir oro izoliacijos plėvelių, pvz. iš PE, PA, PP bei aliuminio folijos ar kartono, klijavimui tarpusavyje.

Pagrindas

Kad jungtis būtų ilgaamžė, pagrindas turi būti patvarus, sausas, lygus, švarus (nedulkėtas, neriebaluotas, be silikono likučių). Nuo pagrindo turi būti nuvalytos pjuvenos. Dulkes nuvalyti su skudurėliu. Ant sušalusio pagrindo klijuoti negalima. Pagrindas turi būti tinkamas sandarinimui su oro izoliacinėmis juostomis. Konstrukcijos geriausiai apsaugomos kai juostos klijuojamos ant kokybiškų garo bei oro izoliacijos plėvelių bei medžio plokščių. Jeigu abejojate, atlikite sukibimo bandymą.

Naudojimas

RAPID CELL priklijuoti taip, kad siūlė būtų per vidurį. Po truputį atvyniojant, lipni juosta iš karto klijuojama prie pagrindo bei kruopščiai prispaudžiama. Galutinis sukibimo tvirtumas bus pasiektas po 24 val.



Lipnios juostos klijavimas T forma
Laisvas juostos galas turėtų būti po skersai einančia juosta.



Kryžminis juostos klijavimas
Su greito klijavimo juosta RAPID CELL naudojant kryžminį juostos klijavimo būdą galima patikimai užsandarinti jungtis tarp medžio plokščių.

Jungtys negali būti veikiamos tempimo jėgos. Priešingu atveju reikia jas sutvirtinti lystelėmis. Prašome laikytis rekomendacijų, nurodytų brošiūroje „pro clima vidaus izoliacijossistema“.



Klijai jungtims su RAPID CELL
pro clima ORCON F ir ECO COLL klijai nesilaiko ant greito klijavimojuostos. Šiuo atveju skersai ant RAPID CELL klijuojama UNI TAPE lipni juosta.



Kitos jungtys
Jungtims kampuose, pvz. su langais, durimis ar sijomis reikia naudoti pro clima lipnias juostas TESCON PROFIL. Jungtims prie išsikišusių vamzdžių – pro clima santarinimo tarpines arba lipnią juostą TESCON Nr.1.

Kitą informaciją apie produktų naudojimą bei konstrukcines rekomendacijas rasite brošiūroje „pro clima vidaus izoliacijos sistema“.

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Germany

phone: +49 (0)62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0)62 02 - 27 82.21
e.mail: info@proclima.com
Internet: www.proclima.de

Atstovas Lietuvoje
UAB „Jaros prekyba“
Vilties g.4b, Anykščiai,
Lietuva
Tel.: +370 381 50740
+370 381 50741
Fax.: +370 381 58037
info@jarosprekyba.lt
www.jarosprekyba.lt

